



ECONOLAM[®]
CALIDAD EN LAMINAS PERFILES Y ACRILICOS

LAMINA LISA PINTRO




grupoeconolam.com.mx



+52 55 1367 8131

LAMINA LISA PINTRO

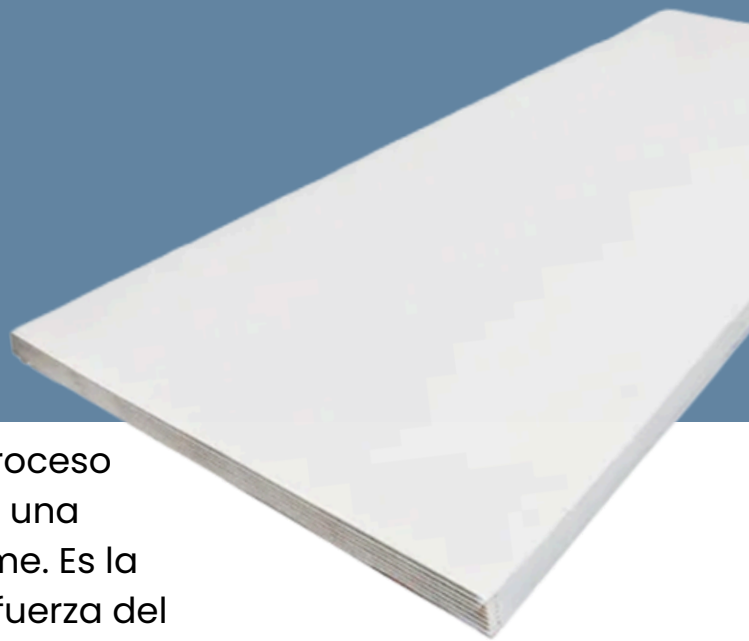

Acero galvanizado recubierto mediante un proceso continuo de pintura en línea, lo que garantiza una adherencia perfecta y una apariencia uniforme. Es la solución ideal cuando se busca combinar la fuerza del acero con una estética impecable.

Especificaciones de Material

- Sustrato: Acero galvanizado por inmersión en caliente.
- Recubrimiento Base: Zinc (Zintro).
- Acabado Final: Pintura de poliéster horneada de alta resistencia.
- Normas de Calidad: ASTM A-755 / ASTM A-653.



CALIDAD EN LAMINAS PE

Aplicaciones Principales (Pintro)

- Construcción Industrial: Fabricación de muros, techos y cubiertas para naves industriales, bodegas y centros de distribución que requieren control térmico.
- Sector Comercial: Fachadas arquitectónicas, marquesinas, anuncios espectaculares y señalética de alta visibilidad.
- Cuartos Fríos: Componente esencial para paneles aislantes (tipo sándwich) en cámaras de refrigeración, laboratorios y plantas procesadoras de alimentos.
- Línea Blanca: Manufactura de gabinetes exteriores para refrigeradores, estufas, lavadoras y hornos de microondas.
- Accesorios de Techado: Creación de canaletas de desagüe, caballetes, tapajuntas y remates estéticos que combinen con el color del techo.
- Mobiliario Urbano: Fabricación de casetas, estantes metálicos, botes de basura premium y divisiones de oficinas.

Propiedades Destacadas

- **Doble Protección:** El acero está protegido por la capa de zinc y reforzado por la capa de pintura, duplicando su resistencia ambiental.
- **Reflectividad Térmica:** El color blanco refleja hasta el 75% de los rayos solares, reduciendo significativamente la temperatura interna.
- **Flexibilidad:** La pintura es elástica, permitiendo doblar o formar la lámina sin que el acabado se agriete o desprenda.

Ventajas Clave (Pintro)

- **Estética Profesional:** Acabado liso y brillante que elimina la necesidad de pintura posterior.
- **Ahorro Energético:** Al reflejar el calor, disminuye el gasto en aire acondicionado o ventilación.
- **Higiene Superior:** Superficie fácil de limpiar que evita la acumulación de hongos y bacterias.
- **Resistencia al Intemperismo:** Soporta la exposición directa al sol y lluvia sin perder su color rápidamente.
- **Cero Mantenimiento:** No requiere retoques de pintura durante años si se instala correctamente.



Dimensiones y Calibres

Parámetro	Rango Estándar
Calibres	22, 24, 26 y 28 (los más comunes)
Anchos	3 pies (91.4 cm) y 4 pies (121.9 cm)
Color estándar	Blanco (Fondo/Arena)
Espesor de pintura	1.0 mil (cara superior) / 0.5 mil (cara inferior)