



ECONOLAM[®]
CALIDAD EN LAMINAS PERFILES Y ACRILICOS

LAMINA O-30




grupoeconolam.com.mx



+52 55 1367 8131


LAMINA O-30

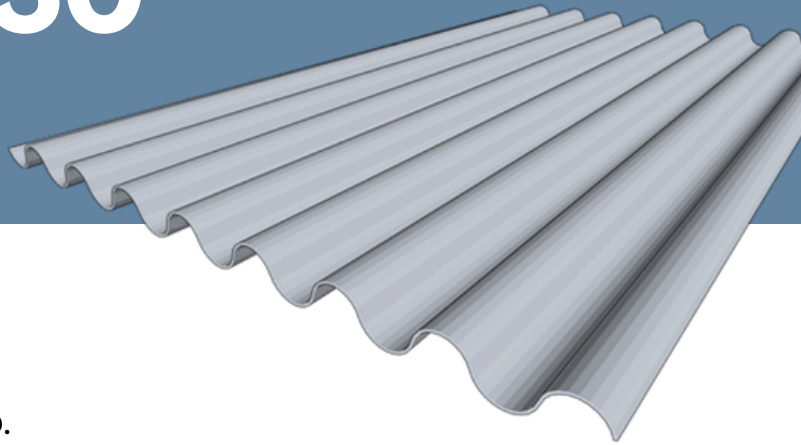

Es un perfil de configuración ondulada semicircular pequeña, diseñado para cubiertas y fachadas donde se busca economía, ligereza y facilidad de manejo.

Dimensiones y Geometría

- Ancho Efectivo: 77.8 cm (30.6 pulgadas).
- Ancho Total: 82.5 cm.
- Peralte de la Onda: 1.5 cm (0.6 pulgadas).
- Paso entre Ondas: 7.6 cm (3 pulgadas).
- Longitudes Estándar: 2.44 m (8'), 3.05 m (10') y 3.66 m (12'). Fabricación especial sobre pedido.

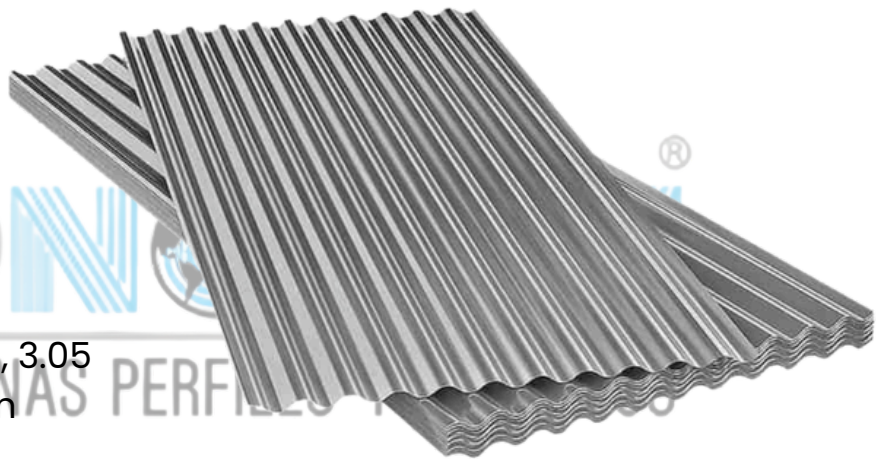

Especificaciones de Estructura

Al ser un perfil de peralte bajo, requiere un soporte más continuo que los perfiles industriales:

- Tipo de Apoyo: Polín Montén (calibre 14/16) o listones de madera.
- Separación entre Apoyos (Máxima)
- Calibre 26: 0.80 m a 1.00 m.
- Calibre 28: 0.60 m a 0.80 m.
- Pendiente Mínima: 15% (Se recomienda una inclinación pronunciada para asegurar el correcto desalojo de agua, ya que sus ondas son pequeñas).

Propiedades del Sistema

- Cero Filtraciones: Al no tener pijas expuestas ni traslapes transversales, el riesgo de goteras es nulo.
- Sujeción: Mediante Clips (fijos o móviles) que se enganchan a la estructura y quedan ocultos tras el engargolado a 90° o 180° .
- Aislamiento: Compatible con sistemas de fibra de vidrio o poliestireno para control térmico.

Capacidad de Curvatura

- Radio Mínimo de Curvado: Esta lámina es excelente para techos semicirculares. Puede curvarse naturalmente sobre la estructura con un radio de hasta 12 metros sin necesidad de equipo especial.

Tabla de Pesos (kg/m²)

Calibre	Espesor (mm)	Peso Estimado
26	0.45	4.60 kg
28	0.36	3.70 kg
30	0.3	3.10 kg