



ECONOLAM[®]
CALIDAD EN LAMINAS PERFILES Y ACRILICOS



PLASTITEJA[®]
ECONOLAM

PLASTITEJA




grupoeconolam.com.mx



+52 55 1367 8131

PLASTITEJA

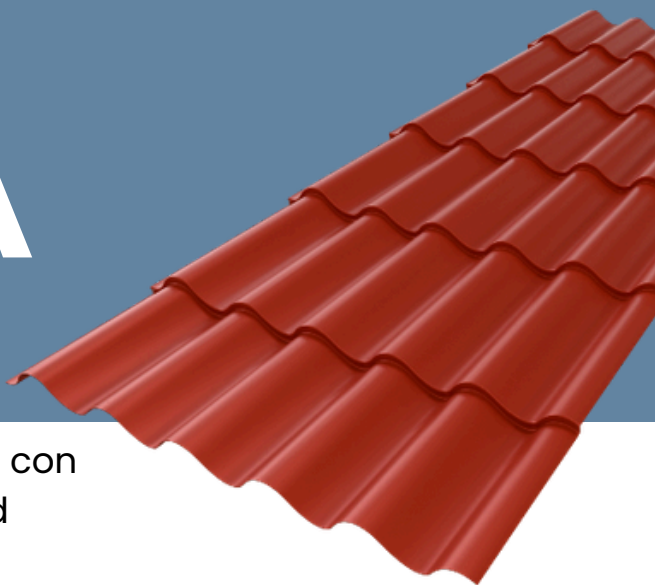

Llámina de plástico acanalada tipo teja fabricada con una mezcla de polietilenos de alta y baja densidad mediante un proceso de extrusión. Es un producto ecológico, compuesto por un 90% de materiales reciclados y un 10% de materiales de primera calidad.

Especificaciones Físicas

- Largo estándar: 3.05 m / 6.10 m (puede variar según proveedor).
- Ancho total: 1.00 m.
- Ancho efectivo: 0.90 m (considerando traslape).
- Espesor: Entre 4 mm y 6 mm.
- Peso aproximado: 4.5 kg a 5.5 kg por m².
- Colores comunes: Rojo terracota, Chocolate, Verde.



Ventajas y Beneficios

- Resistencia Extrema: Aguanta altas y bajas temperaturas sin degradarse ni perder sus propiedades.
- Durabilidad: No se fisura, no se agrieta y no se decolora con el tiempo.
- Higiene y Mantenimiento: Es 100% higiénica, no guarda hongos y es muy fácil de limpiar.
- Seguridad: Material retardante al fuego y resistente a diversos productos químicos.
- Aislamiento: Gracias a sus 5 mm de espesor, ofrece una mejora notable en la acústica y funciona como aislante térmico.

Propiedades Técnicas

- Resistencia térmica: Excelente aislante que reduce la transmisión de calor.
- Resistencia acústica: Amortigua el ruido de lluvia y granizo.
- Resistencia química: Inmune a la corrosión, ácidos suaves y ambientes salinos (ideal para zonas costeras).
- Protección UV: Filtros integrados que evitan la cristalización y decoloración prematura.

Ventajas de Instalación

- Distancia entre apoyos: Se recomienda colocar polines o largueros a una distancia máxima de 60 cm a 90 cm (dependiendo de la pendiente).
- Pendiente mínima: 15% para garantizar el flujo de agua.
- Fijación: Se recomienda el uso de pijas autotaladrantes con capuchón para evitar filtraciones en los puntos de apoyo.

Accesorios de Colocación

Para un acabado profesional, incluimos accesorios fabricados con la misma calidad de plástico tratado:

- Cumbre XL: Con abertura regulable de 40 a 180 grados (Medida: 1m x 1m).
- Cumbre tipo Campana: (2.75 m largo x 0.30 m ancho).
- Cumbre tipo Caballete: Flexible y adaptable (1.90 m largo).
- Tapa Superior: (1.90 m largo con cara lisa y cara con canal).

Tabla de Medidas

Categoría	Largo disponible (Metros)	Ancho Total
Medidas Cortas	0.76 m	1.00 m
	1.15 m	1.00 m
	1.53 m	1.00 m
	1.92 m	1.00 m
Medidas Medianas	2.30 m	1.00 m
	2.67 m	1.00 m
	3.07 m	1.00 m
	3.47 m	1.00 m
	3.83 m	1.00 m
Medidas Largas	4.63 m	1.00 m
	5.41 m	1.00 m
	6.13 m	1.00 m
	7.35 m	1.00 m

Especificaciones Técnicas

Propiedad	Valor Oficial
Ancho Total	100 cm
Ancho Útil	88.5 cm
Espesor	5 mm
Peralte	5.2 cm
Garantía	10 años
Origen	Hecho en México