

A blue-tinted photograph of construction workers on a roof. One worker in the foreground is wearing a safety harness and is working on the corrugated metal roof. Two other workers in the background are also wearing safety gear and hard hats, one pointing towards the camera. The background shows a cityscape under a cloudy sky.

ECONOLAM[®]
CALIDAD EN LAMINAS PERFILES Y ACRILICOS

LAMINA R-72




grupoeconolam.com.mx



+52 55 1367 8131


LAMINA R-72

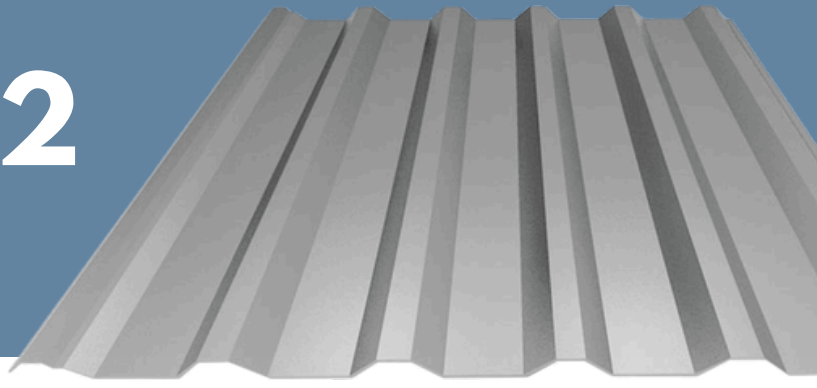

Es un perfil de configuración trapezoidal que ofrece una excelente capacidad de drenaje pluvial y facilidad de instalación. Es la lámina más versátil para proyectos comerciales e industriales ligeros..

Dimensiones y Geometría

- Ancho Efectivo: 72.0 cm (28.3 pulgadas).
- Ancho Total: 81.0 cm.
- Peralte de la Cresta: 2.5 cm (1 pulgada).
- Paso entre Crestas: 18 cm (7.1 pulgadas).
- Longitudes: Desde 1.83 m (6') hasta 12.20 m (40'). Corte a medida disponible.

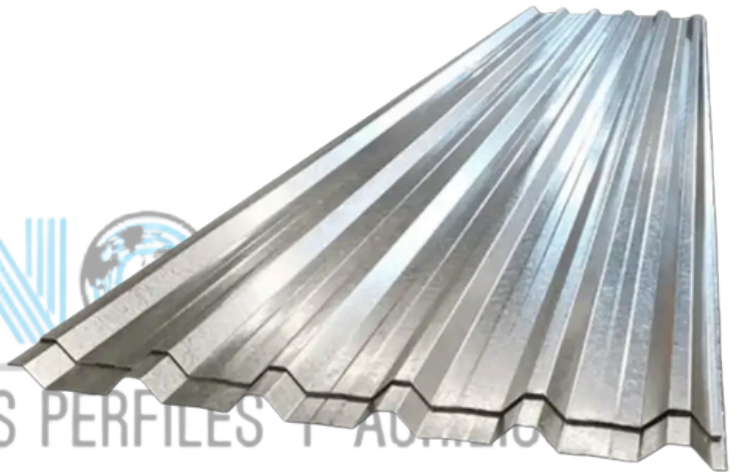

Especificaciones de Estructura

Gracias a su geometría trapezoidal, permite separaciones de apoyo mayores que los perfiles ondulados:

- Tipo de Apoyo: Polín Montén (C o Z), vigas de acero o madera.
- Separación entre Apoyos (Máxima sugerida):
 - Calibre 26: 1.20 m a 1.45 m.
 - Calibre 28: 0.90 m a 1.10 m.
 - Calibre 32 (Económica): Máximo 0.60 m a 0.80 m.
- Pendiente Mínima: 10% (10 cm de caída por cada metro). Para pendientes menores (hasta 7%), se requiere sellador de butilo en los traslapes.

Acabados y Calibres

- Calibres comunes: 22, 24, 26, 28, 30 y 32.
- Recubrimientos: Zintro (Galvanizado), Zintro-Alum y Pintro (Poliéster).
- **Ventaja en Ventas:** La R-72 es compatible con la mayoría de las láminas traslúcidas (policarbonato o acrílico) del mercado, lo que facilita crear franjas de luz natural en las bodegas de tus clientes.

Tabla de Pesos Estimados (kg/m²)

Calibre	Espesor (mm)	Peso Zintro (kg/m ²)
26	0.45	4.63
28	0.36	3.73
32	0.25	2.65

CALIDAD EN LAMINAS PERFILES Y ACRILICOS